


Electrische kettingtakel Abus GMC

Palan électrique Abus GMC

Electric chain hoist Abus GMC

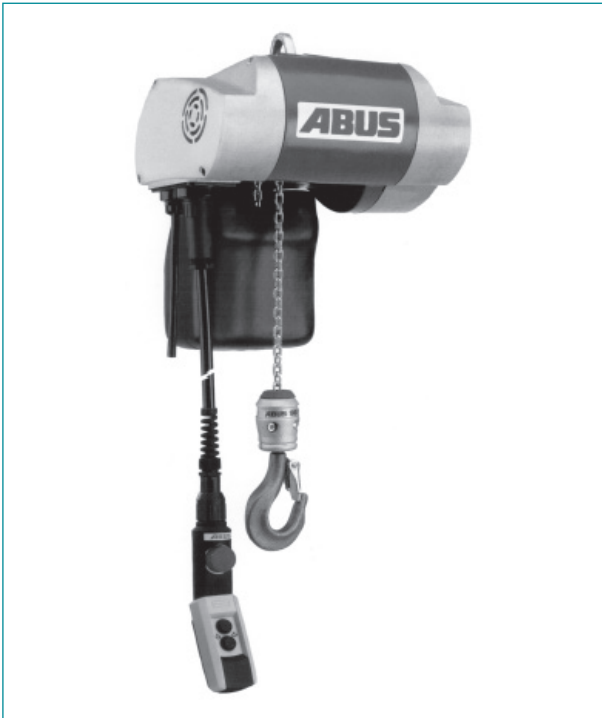

Toepassing | Utilisation | Utilization

Ideaal voor montages op de werf
Montages légers sur chantier
On site use

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

230 V monofase
Monophasé 230 V
One phase 230 V

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Trappenloze regelbare snelheid (ABUCommander)
Vitesse réglable (ABUCommander)
Adjustable speed (ABUCommander)

Veiligheid | Sécurité | Safety

Slipkoppeling als overlastbeveiliging
Protection contre la surcharge
Overload device

type	vermogen	parten	hijssnelheden (variabel)	FEM	ID	spanning	stuurspanning	hijshoogte	gewicht	bestelnummer
type	capacité	brins	vitesses de levage (variable)	FEM	ID	tension	tension commande	course	poids	numéro d'article
type	capacity	falls	lifting speeds (variable)	FEM	ID	tension	control tension	lifting height	weight	reference number
	(kg)		(m/min)		(%)	(Ph x V)		(m)	(kg)	
GMC 100.12	100	1	0,7 - 12	1 AM	50	1 x 230 V	direct	3	10,1	1030100003
	100							6	10,7	1030100006
	100							10	11,5	1030100010
	100							20	13,6	1030100020
GMC 200.6	200	2	0,3 - 6					3	11,2	1030200003
	200							6	12,5	1030200006
	200							10	14,1	1030200010