

Stootbuffers Abus

Butoirs Abus

Trolley buffers Abus

Toepassing | Utilisation | Utilization

Afbakenen van de loopweg van een loopkat
Fin de course
End stop

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics


Instelbaar voor verschillende profielbalken
Règlable
Adjustable

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Rubberen stootrand = zachte afremming
Butoir en caoutchouc
Rubber buffer

Veiligheid | Sécurité | Safety

Voorkomt botsingen van de loopkat
Prévention contre les chocs
Shock absorbing

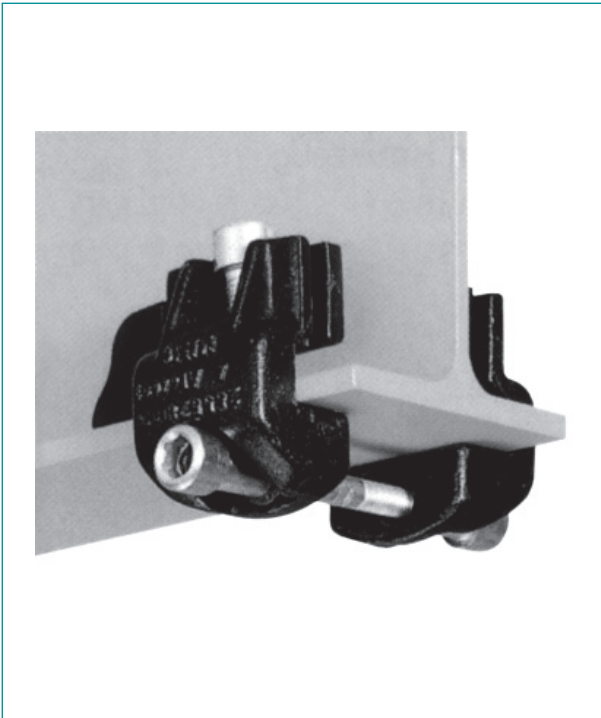

type	geschikt voor	flensbreedte	afmetingen							gewicht	bestelnummer
type	applicable pour	largeur de voie	dimensions							poids	numéro d'article
type	suitable for	beam width	dimensions							weight	reference number
		BPR (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	a (mm)	e (mm)	g (mm)	k (mm)	(kg)	per paar/par paire/per pair
alpha	0-2000 kg	68-120	110	20	63	45	40	15	26	2,6	AN 37329
		121-190									AN 37434
		191-243									AN 37435
		244-300									AN 37443
beta	2001-4000 kg	110-160	170	32	90	80	60	35	30	5,9	AN 37444
		161-230									AN 37445
		231-283									AN 37446
		284-340									AN 37447

