


Electrische hijslier Warn

Treuil de levage électrique Warn

Electric DC hoist winch Warn

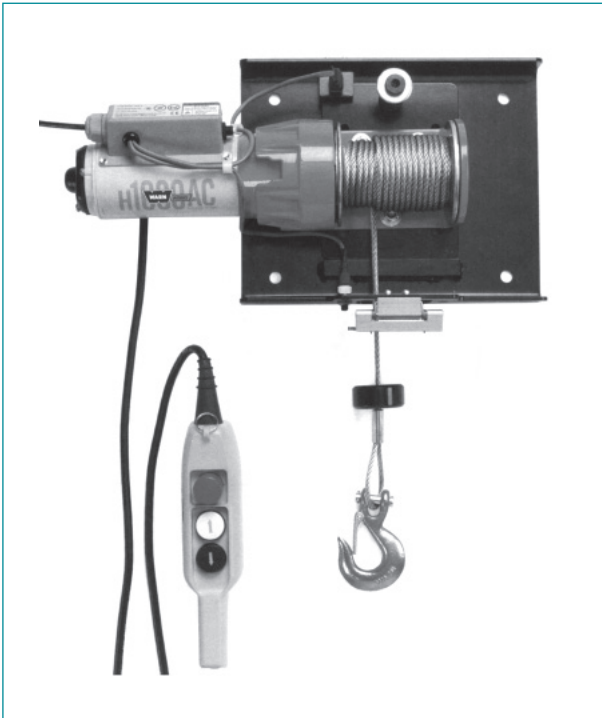

Toepassing | Utilisation | Utilization

Trucks of servicewagens (op de werf)
Jeeps ou voitures de chantier
Jeeps or on-site vehicles

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Op batterij 12 V of 24 V
Alimentation par batterie 12 V ou 24 V
Battery driven 12 V or 24 V

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Afstandsbediening (kabel lengte 3 meter)
Commande à distance par câble (3m)
Remote controlled by wire (3m)

Veiligheid | Sécurité | Safety

Met rem
Avec frein
With brake

vermogen / capacité / capacity

type	1e laag	laatste laag	voltage	kabeldiam.	trommelcapac.	max.snelheid	bestelnummer
type	1ère couche	dernière couche	voltage	diam.câble	capac.tambour	vitesse max.	numéro d'article
type	first layer	last layer	voltage	cable diam.	drum capacity	max. speed	reference number
	(kg)	(kg)	(v)	(mm)	(m)	(m/min)	(zonder kabel) (sans câble) (without cable)
H-350-d1	350	245	12	4	15,2	7,8	1111230350
H-350-d2	350	245	24	4	15,2	7,8	1112430350
H-500-d1	500	352	12	5	17,7	7,3	1111230500
H-500-d2	500	352	24	5	17,7	7,3	1112430500
H-2000-d1	900	818	12	6	13,1	5,2	1111230900
H-2000-d1	900	818	24	6	13,1	5,2	1112430900