


ABUS monorailbaan ESB

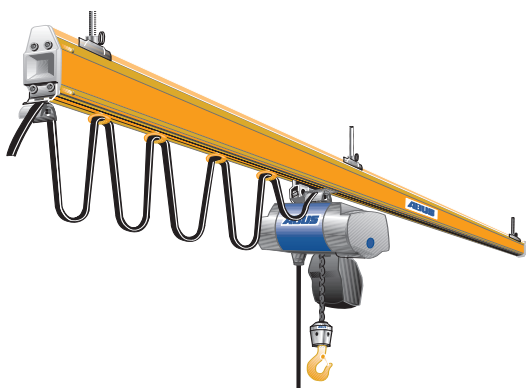


Lineair transport

Draaglast: tot 2 t

- toepassen bochten mogelijk
- compacte bouwhoogte
- grote ophangafstanden
- elektrisch verrijdbaar (optie)

ABUS dubbelrailbaan ZSB

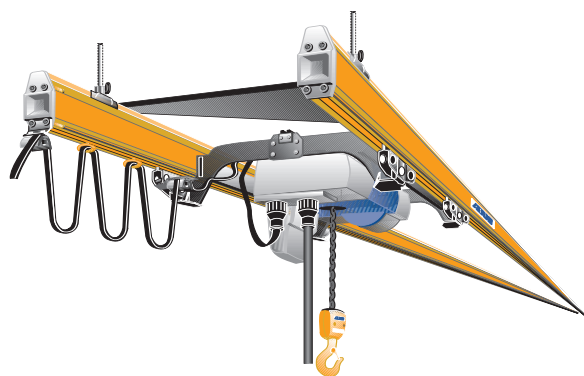

Lineair transport

Draaglast: tot 2 t

- grote ophangafstanden
- gunstige hijshoogte door het takel tussen de baanliggers te plaatsen
- elektrisch verrijdbaar (optie)
- onafhankelijk verrijdbare bediening (optie)

ABUS enkelliger hangbaan EHB



Vloeroppervlak bestrijkend

Draaglast: tot 1 t

Kraanliggerlengte: tot 10 m (afhankelijk van de draaglast)

- zeer laag eigen gewicht, ideaal voor constructiehallen
- zeer gemakkelijk met de hand verplaatsbaar
- compacte bouwhoogte
- korte aanrijmaten
- grote ophangafstanden

ABUS enkelliger hangbaan EHB-X



Vloeroppervlak bestrijkend

Draaglast: tot 1 t

Kraanliggerlengte: tot 8 m (afhankelijk van de draaglast)

- optimale benutting van de beschikbare hoogte door opgebokte kraanliggers
- zeer gemakkelijk met de hand verplaatsbaar
- zeer compacte bouwhoogte
- korte aanrijmaten
- grote ophangafstanden
- elektrisch verrijdbaar (optie)
- onafhankelijk verrijdbare bediening (optie)