


# ABUS Kolomzwenkkransen

Nominaal zwenkbereik tot 270°

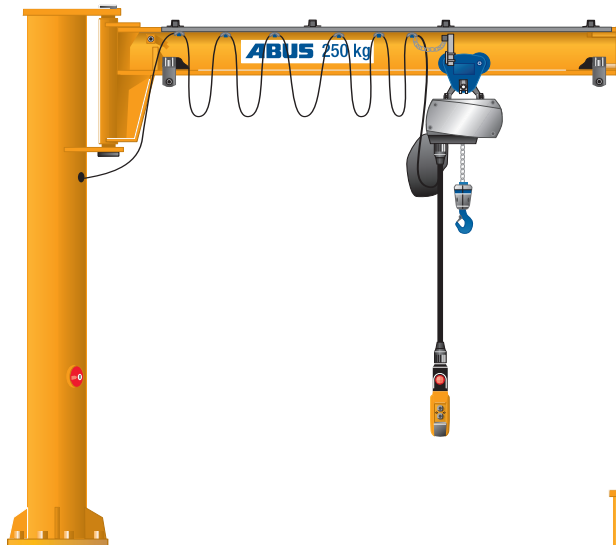

**Draaglast: tot 0,5 ton**  
**Uitlading: tot 7 meter**  
(afhankelijk van de draaglast)


## Kolomzwenkkrans LSX

- soepelopende zwenkarm-lagers, waardoor probleemloos handmatig zwenken
- gunstige hijshoogte realiseerbaar
- elektrisch katrijden (optie)

**Draaglast: tot 1 ton**  
**Uitlading: tot 7 meter**  
(afhankelijk van de draaglast)

## Kolomzwenkkrans LS

- relatief laag eigen gewicht, waardoor ook bij zwakkere vloer en fundamente inzetbaar
- katrijden zeer soepel, door soepelopende lagers in de katwielen

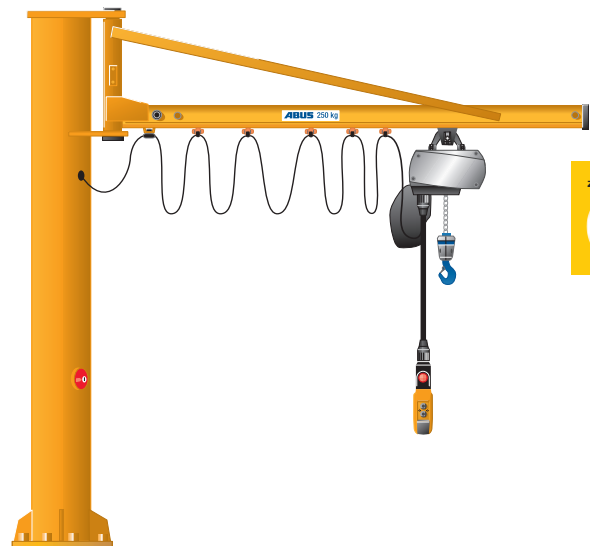

Nominaal zwenkbereik tot 270°

Nominaal zwenkbereik oneindig x 360°



Afbeelding met elektrisch zwenken, elektrisch katrijden en onafhankelijk verrijdbare bediening.

**Hijsvermogen: tot 6,3 ton**  
(> 4 t met ABUS staaldraadtakel)  
**Uitlading: tot 10 meter**  
(afhankelijk van de draaglast)

## Kolomzwenkkrans VS

- gunstige hijshoogte door compacte constructie
- elektrisch katrijden (optie)
- elektrisch zwenken (optie)
- onafhankelijk verrijdbare bediening (optie)  
(bij staaldraadtakels standaard)