


ABUS Wandzwenkkranen

Draaglast: tot 0,5 ton
Uitlading: tot 7 meter
 (afhankelijk van de draaglast)

Wandzwenkkraan LWX

- soepellopende zwenkarm-lagers, waardoor probleemloos handmatig zwenken
- gunstige hijshoogte realiseerbaar
- elektrisch katrijden (optie)

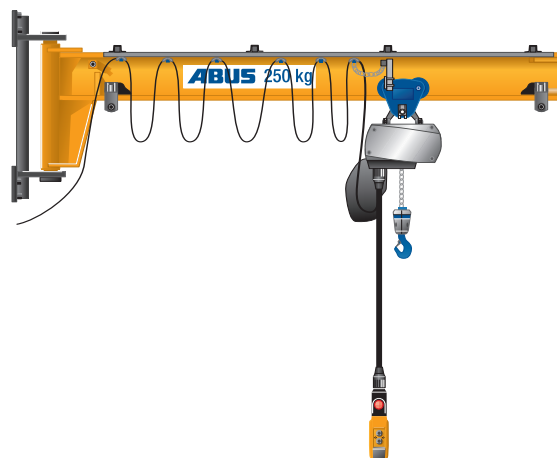


Nominaal
zwenkbereik
tot
180°

Draaglast: tot 1 ton
Uitlading: tot 7 meter
 (afhankelijk van de draaglast)

Wandzwenkkraan LW

- relatief laag eigen gewicht, waardoor ook in lichtere constructiehallen inzetbaar
- katrijden zeer soepel, door soepellopende lagers in de katwielen

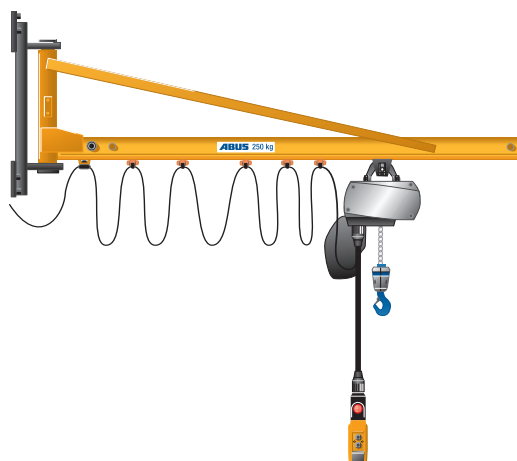


Nominaal
zwenkbereik
tot
180°

Hijssvermogen: tot 5 ton
 (> 4 t met ABUS staaldraadtakel)
Uitlading: tot 10 meter
 (afhankelijk van de draaglast)

Wandzwenkkraan VW

- gunstige hijshoogte door compacte constructie
- elektrisch katrijden (optie)
- elektrisch zwenken (optie)
- onafhankelijk verrijdbare bediening (optie)
 (bij staaldraadtakels standaard)

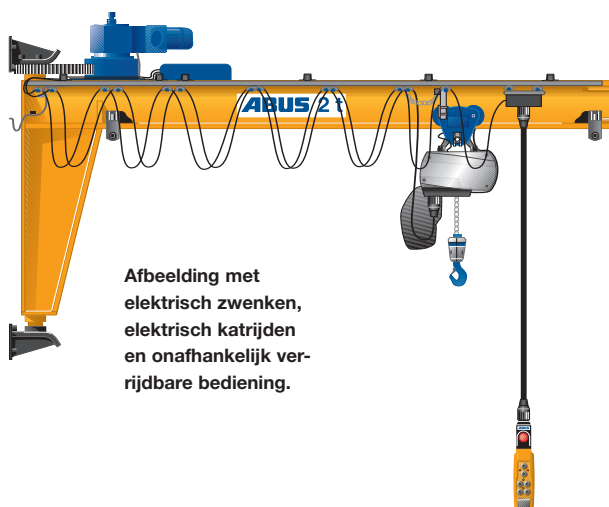

Afbeelding met
elektrisch zwenken,
elektrisch katrijden
en onafhankelijk ver-
rijdbare bediening.

Nominaal
zwenkbereik
tot
180°