


ABUS enkelliger bovenloopkranen

Draaglast: tot 12,5 t
Overspanning: tot 36 m
(afhankelijk van de draaglast)

- ELV:** Enkelliger bovenloopkraan met hoofdligger uit walsprofiel
- ELK:** Enkelliger bovenloopkraan met hoofdligger uit gelaste koker (opgebouwd uit platen)

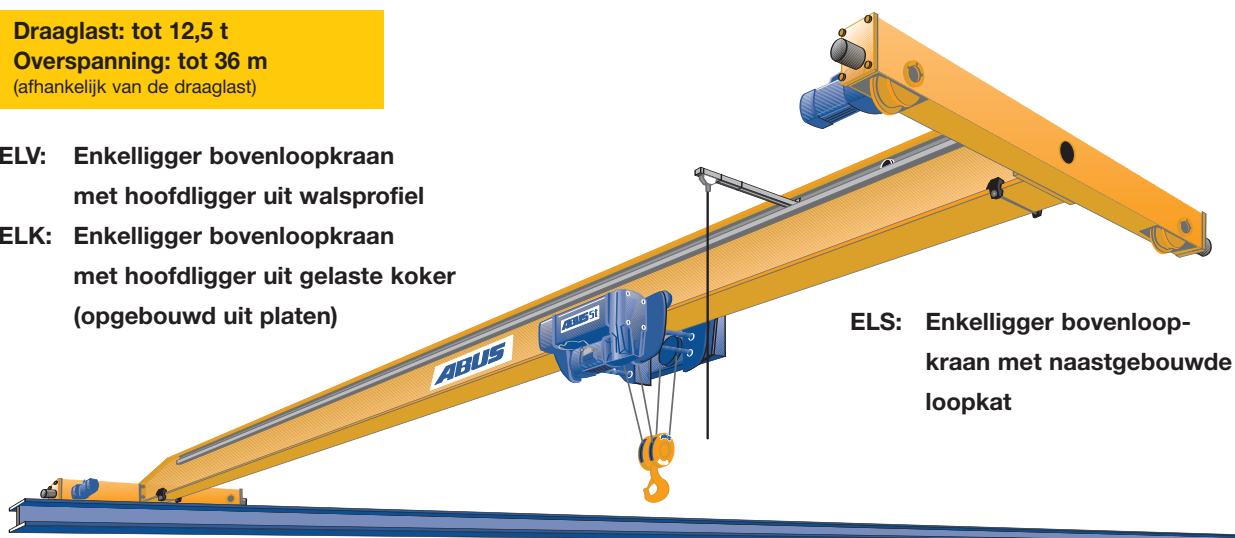


ELS: Enkelliger bovenloopkraan met naastgebouwde loopkat

- Door de mogelijkheid verschillende bouwvarianten te kiezen, optimale aanpassing aan ruimtelijke situaties
- Maximale hoogste haakstand realiseerbaar

ABUS dubbelligger bovenloopkranen

Draaglast: tot 100 t
Overspanning: tot 36 m
(afhankelijk van de draaglast)

- ZLV:** Dubbelligger bovenloopkraan met hoofdliggers uit walsprofielen
- ZLK:** Dubbelligger bovenloopkraan met hoofdliggers uit gelaste kokers (opgebouwd uit platen)

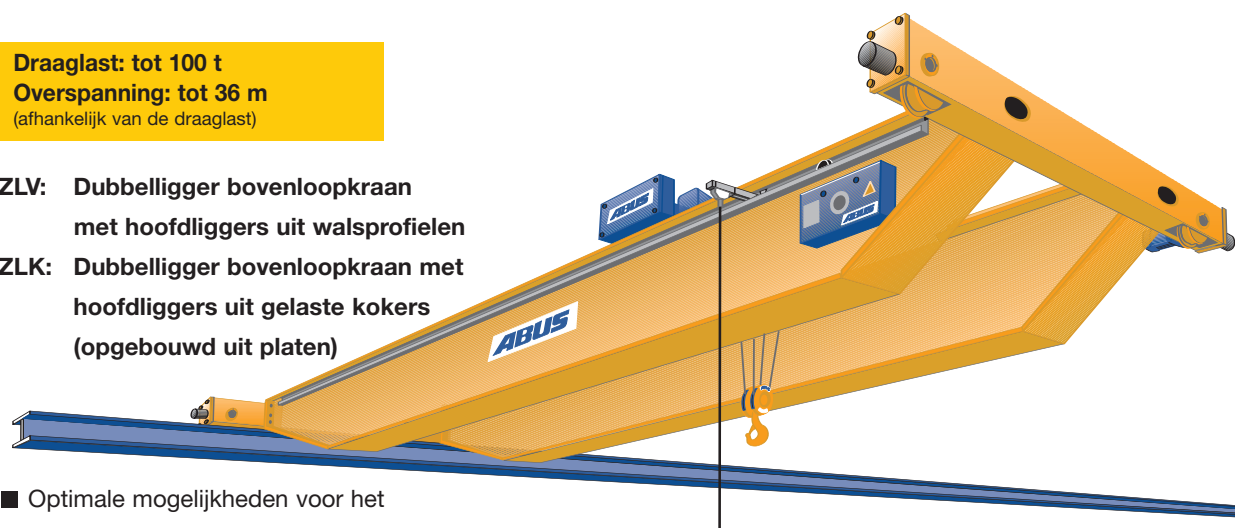

- Optimale mogelijkheden voor het aanbouwen van bijv. bordessen
- Hoge kraan- en katrijsnelheden realiseerbaar