


# ABUS Wandzwenkkransen

**Draaglast: tot 0,5 ton**  
**Uitlading: tot 7 meter**  
(afhankelijk van de draaglast)

## Wandzwenkkrans LWX


- soepelopenende zwenkarm-lagers, waardoor probleemloos handmatig zwenken
- gunstige hijshoogte realiseerbaar
- elektrisch katrijden (optie)

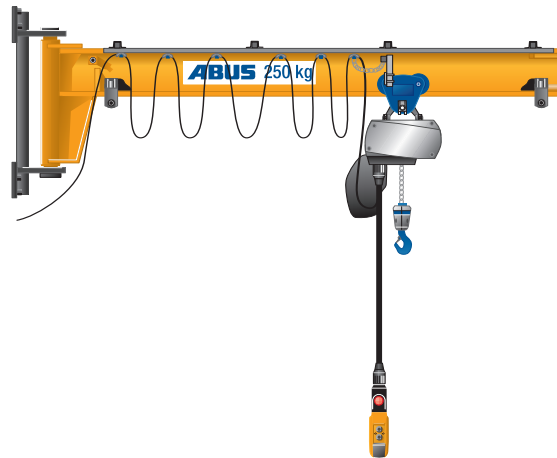

**Draaglast: tot 1 ton**  
**Uitlading: tot 7 meter**  
(afhankelijk van de draaglast)

## Wandzwenkkrans LW

- relatief laag eigen gewicht, waardoor ook in lichtere constructiehallen inzetbaar
- katrijden zeer soepel, door soepelopenende lagers in de katwielen

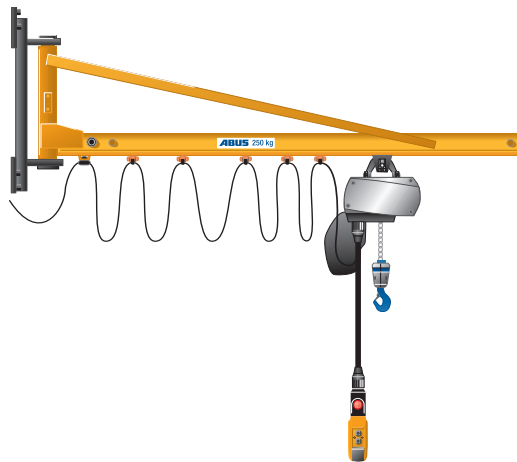

**Hijsvormogen: tot 5 ton**  
(> 4 t met ABUS staaldraadtakel)  
**Uitlading: tot 10 meter**  
(afhankelijk van de draaglast)

## Wandzwenkkrans VW

- gunstige hijshoogte door compacte constructie
- elektrisch katrijden (optie)
- elektrisch zwenken (optie)
- onafhankelijk verrijdbare bediening (optie)  
(bij staaldraadtakels standaard)

