Hijslier met wormwiel Gebuwinch VL
Treuil de levage mural Gebuwinch VL
Hoist winch with worm gear Gebuwinch VL

Toepassing | Utilisation | Utilization
Voor hijsen van lasten
Levage
Hoisting

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics
Met wormwieloverbrenging
Engrenage à vis sans fin
Worm gear

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics
Trommel op kogellagers = minder handkracht
Tambour monté avec roulements a aiguilles
Drum and shaft mounted with needle bearings

Veiligheid | Sécurité | Safety
Wormwiel en lastdrukrem
Vis sans fin et frein à charge
Worm gear and holding brake

vermogen / capacité / capacity
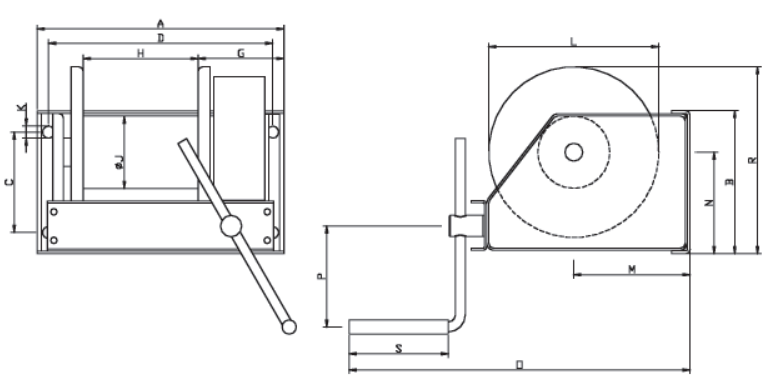
type	1e laag	laatste laag	kabeldiam.	kabellengte (m)	handkracht	afmetingen															gewicht	bestelnummer
type	1ère couche	dernière couche	diam.câble	longueur câble(m)	effort manivelle	dimensions															poids	numéro d'article
type	first layer	last layer	cable diam.	cable length (m)	crank force	dimensions															weight	reference number
				laatste laag																		(zonder kabel)
				dernière couche		A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S		(sans câble)
	(kg)	(kg)	(mm)	last layer	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(without cable)
62.02	250	95	5	97	3,5	293	140	82	261	123	107	48	17	160	121	88	410	350	170	140	13	**1101000250**
62.05	500	239	6	77	9	313	164	106	281	125	129	70	17	190	138	96	440	350	190	140	16	**1101000500**
62.10	1000	542	9	55	15,5	348	201	141	316	127	160	102	17	240	164	140	490	350	260	140	26	**1101001000**
62.15	1500	845	10	49	19	378	238	178	346	127	185	102	17	240	164	142	490	350	263	140	28	**1101001500**
62.20	2000	1129	13	46	22/12	410	310	196	360	137	176	133	25	312	382	45		380	421	220	60	**1101002000**
62.30	3000	1861	16	52	28/17	436	365	251	386	137	204	165	25	376	442	47		380	523	220	78	**1101003000**
62.40	4000	2390	16	52	37/14	436	365	251	386	137	204	165	25	376	442	47		380	523	220	80	**1101004000**
62.50	5000	3165	20	40	52/18	436	425	316	386	137	200	219	25	437	494	38		380	599	220	117	**1101005000**